

VIK- & BLOCKVÄGGAR

När lokaler skall utnyttjas rationellt.



IDEX

Smiðjuvegi 3, 200 Kópavogi
Sími 412 1700 · idex@idex.is

www.idex.is

WINAB
VIKVÄGGAR

STORA RUM BLIR SMÅ OCH TVÄRTOM...

WINAB är en ledande tillverkare av vik- och blockväggar för miljöer där stora krav ställs på flexibilitet och ett rationellt utnyttjande av lokaler. Företaget är ett helägt familjeföretag. Produktionen startades 1978 och finns i dag med försäljningskontor, produktutveckling och en modern fabriksanläggning med miljöanpassad produktion i Ekerö utanför Stockholm. Rening och filtrering av inneluft och återanvändning av träavfall med förbränning och rökgasrening för en effektiv uppvärmning av fabriks- och kontorslokaler är några exempel.

Förutom egen försäljning i Sverige exporteras en stor del av tillverkningen till Danmark, Finland och Norge samt en rad länder i Europa i övrigt där WINAB representeras av lokala distributörer och återförsäljare.



Datorstyrd produktionslina för ytbehandling av väggelement.

MASSOR AV UTFÖRANDEN, LJUDISOLERAT OCH BRANDKLASSAT...

Vik- och blockväggar från WINAB kan fås i en mängd olika utföranden. De tillverkas i olika storlekar och material allt efter beställarens krav och önskemål. Väggelement kan fås målade, med laminat, i äkta fanér, med ytskikt som skrivtavlor för kriterior eller tuschpennor, som glasade väggar, med eller utan dekorer.

Väggarna tillverkas också för att tillgodose högt ställda krav på ljudisolering. De är ljudtestade på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och ljudklassade med en ljudreduktion motsvarande R_w 41 till 53 dB.

För miljöer som ställer extra stora krav på brandsäkerhet har WINAB utvecklat brandklassade blockväggar, enligt europeisk standard, som kan fås i brandklass EI-30 och EI-60.



Vik- och blockväggar från WINAB kan fås i en mängd olika utföranden – målade, med laminat, äkta fanér, som skrivtavlor, glasade, med eller utan dekorer.

VIKVÄGGAR

Takhängda eller golvgående.

Vikväggar kan levereras som takhängda eller golvgående väggelement. Golvgående vikväggar belastar inte taket. Väggens hela tyngd vilar mot golvet där den löper i en golvskena på kullagrade hjul. Takhängda vikväggar skapar fria och rena golytor då de löper i en takskena och utan skena i golv.


Enkla att montera

WINABs vikväggar är enkla att montera och tillverkas helt efter beställarens önskemål beträffande mått, sektionsindelning och ytbehandling. De kan erhållas som vikbara åt en eller två sidor. I utdraget läge är vikväggen helt plan. Vikväggen består av sektioner sammankopplade med gångjärn och låssprint. Varje sektion har en ram av aluminiumprofiler, beklädnad av ytbehandlade skivor, mellanliggande isolering och ljuddämpande material. Tätlistor finns mellan varje sektion samt mot tak och golv. Den sista sektionen i vikväggen utgör gångdörr och anslutning mot befintlig vägg sker med en justerbar karmprofil i vitlackerad aluminium.


Kvalitet och funktion

WINABs vikväggar är tillverkade i mycket hög kvalitet och med högt ställda krav på problemfri funktion. De löper på axialt och radiallyt lagrade kullagrade hjul monterade i varannan sektion. Den golvgående vikväggen kan löpa centriskt eller excentriskt i en golvskena av aluminium som monteras direkt mot golvet. Skenan är 93 mm bred och bygger endast 5 mm över golvet.


Både takhängd och golvgående vikvägg har justerbar takskena. Beslagningen i båda alternativen utgörs av infälld spanjolett i varannan sektion som låser i golv- respektive takskenan. Vikväggarna låses och öppnas med ett löst handtag i bekväm höjd över golvet. Låstappen spänner mot golv- respektive takskenan så att väggen står fixerad och plan. Sista sektionen, som även utgör gångdörr, är försedd med infällt draghandtag och kulrullås.

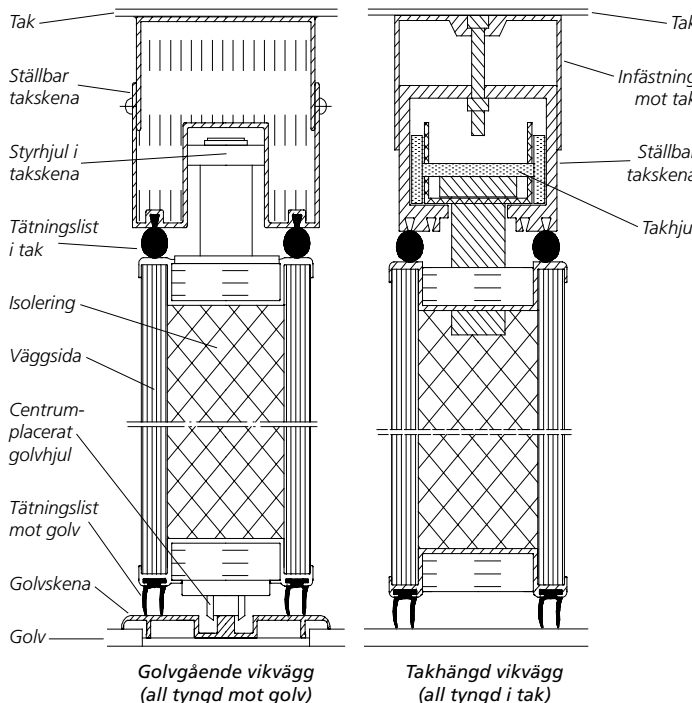


Parkeringsalternativ - takhängda vikväggar levereras endast med centrumhängda parkeringsalternativ. Golvgående vikväggar levereras med centrum- och kanthängda parkeringsalternativ.

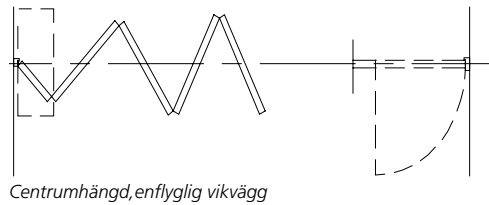


Parkeringsrutan placerad i stängningslinjen och gångdörr i sista sektionen.

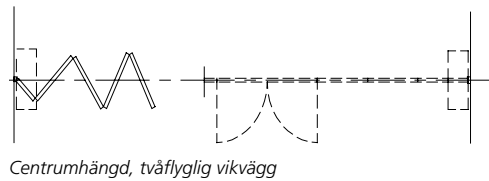

Parkeringsrutorna placerade i stängningslinjen och gångdörr mitt på vikväggen.

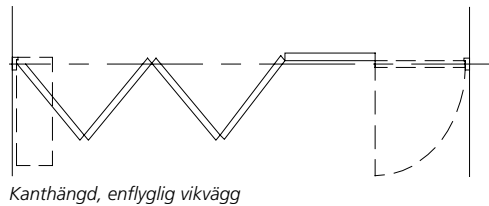

Parkeringsrutan placerad innanför stängningslinjen (för att inte sticka in i korridor, täcka fönster, etc) och gångdörr i sista sektionen.

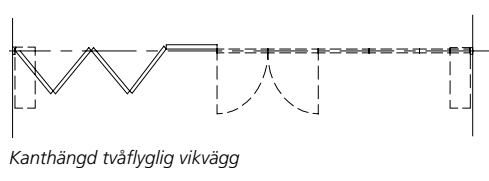

Parkeringsrutorna placerade innanför stängningslinjen (för att inte sticka in i korridor, täcka fönster, etc) och gångdörr placerad mitt på vikväggen.

Tjocklek	80 mm (gäller samtliga vikväggar)
Vikt/m ²	26-42 kg beroende på krav på ljudreduktion (inkl skenor och monteringsdetaljer)
Sektionsbredd	Min 400 mm / Max 1000 mm
Höjd	Max 6000 mm
Färg/ytbehandling	Enligt önskemål
Ljudreduktion	Rw 41-52 dB

www.winab.se

Besök gärna vår hemsida för ytterligare information, tekniska specifikationer och referenser.

BLOCKVÄGGAR

Dold parkering, lätta att flytta, rena golv och brandklassat.

Blockväggar erbjuder fyra stora fördelar. Möjligheten till dold parkering där väggelementen kan parkeras var som helst i eller intill lokalen. En och samma vägg kan användas i flera stängningslinjer. Väggelementen är lätta att flytta. De är takhängda vilket eliminerar golvskenor och alltid ger rena golytor. De kan levereras som brandklassade där stora krav ställs på brandsäkerhet.

Dold parkering när väggen inte får synas


WINABs blockväggar levereras som enkelt, flyttbara väggblock för en flexibel och ljudisolerande uppdelning av såväl stora som små lokaler. Blocken har teleskopiska tätningar i över- och underkant och kan erhållas som en- eller tvåpunkts-upphängda i takskena beroende på parkeringsönskemål. I stängt läge bildar de en plan väggyta. Tvåpunktsupphängda väggblock möjliggör helt dold parkering, i eller utanför lokalen. Båda blocktyperna är upphängda i kullagrade bärvagnar.

Blocken löper i en takskena av aluminium och har en stomme av aluminiumprofiler, isolering av mineralull och ljuddämpande material samt beklädnad av ytbehandlad skiva i valfritt utförande. Blockväggar kan även fås med dolda profiler på elementen.



Gångdörr på valfritt ställe

I sidled tätar blocken mot varandra genom kantprofiler av aluminium. Utskjutbara tätningsbalkar tätar och fixerar väggblocken mot golv och tak så att blockväggen i stängt läge alltid bildar en fast och plan väggyta. Tätning mot slutkarm sker med ett särskilt slutblock med teleskoptätning. Blockväggar kan levereras med en eller flera gångdörrar placerade i valfritt block, med ljudvärde upp till 50 dB.

WINAB erbjuder även blockväggar för miljöer med krav på brandsäkerhet. De är utvecklade enligt europeiskt standard och kan fås i brandklass EI-30 och EI-60. Precis som vikväggar levereras blockväggar efter beställarens önskemål om mått, sektionsindelning och ytbehandling.

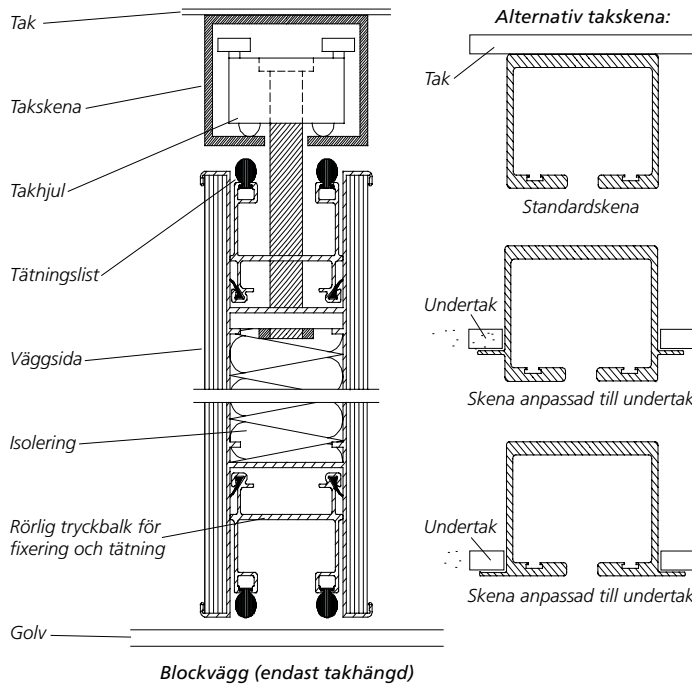

Parkeringsalternativ - samtliga K-system används för parkering vid sidan av stängningslinjen. Samma vägg kan användas i en eller flera stängningslinjer. Blockväggar i Z-system ger enklast hantering. Väggar i E-system kan endast parkeras i stängningslinjen – på en eller två sidor.

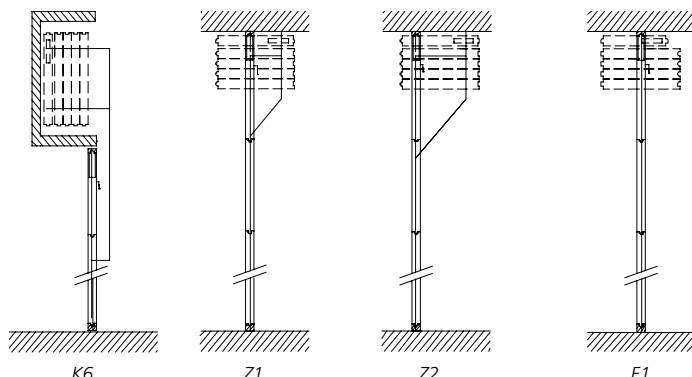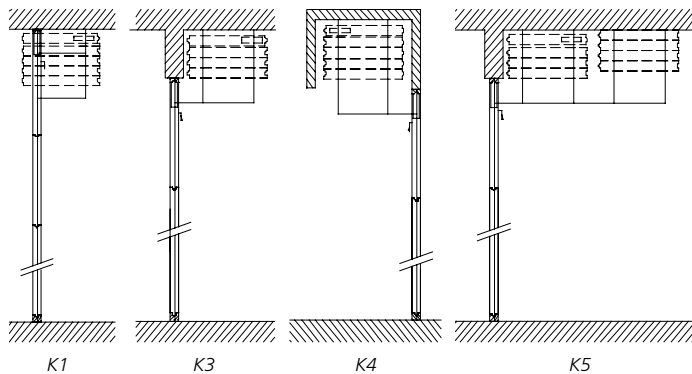

Tjocklek	85-110 mm beroende på krav på ljud eller brandklassning
Vikt/m ²	26-63 kg beroende på krav på ljudreduktion eller brandklassning (inkl skenor och monteringsdetaljer)
Sektionsbredd	Min 400 mm / Max 1250 mm
Höjd	Max 6000 mm
Färg/ytbehandling	Enligt önskemål
Ljudreduktion	Rw 41-53 dB

www.winab.se

Besök gärna vår hemsida för ytterligare information, tekniska specifikationer och referenser.



WINAB VIKVÄGGAR AB **Postadress** Box 38 178 21 Ekerö **Besöksadress** Ekerövägen Asknäs
Telefon 08-560 211 00 **Fax** 08-560 212 00 **E-post** info@winab.se **Hemsida** www.winab.se